


# Ventiler for forskaling / betong & lettklinker

## TIDS- OG KOSTNADSBESPARENDE

- Galvanisert kanal
- Plastbeskyttelseslokk (Kun ventiler med rist)
- Rustfri syrefast flueduk
- Bulkpakket - EAN-merket


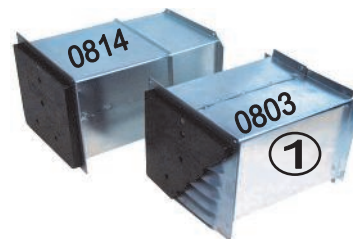


Beskrivelse	15x15 Ventiler for Grunnmur	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong
<b>6x6" Grunnmursventil Rist m/plast pusslokk &amp; Klaffventil</b> Veggykkelse: 25-46cm		108180	24074965	8 stk
<b>6x6" Grunnmursventil Rist m/plast pusslokk &amp; Klaffventil</b> Veggykkelse: 20-36cm		108181	41286774	12 stk
<b>6x6" Grunnmursventil med kappe &amp; Klaffventil</b> Veggykkelse : 25-46cm		118346	24060212	8 stk
<b>6x6" f/15cm for forskaling / mur (1)</b>		0802	21040837	18 stk
<b>6x6" f/20cm for forskaling / mur (1)</b>		<b>0803</b>	<b>21040829</b>	<b>12 stk</b>
<b>6x6" f/25cm for forskaling / mur (1)</b>		0813	21040845	8 stk
<b>6x6" f/30cm for forskaling / mur (1)</b>		108030	???????	6 stk
<b>6x6" for forskaling / mur med regulerbar kanal 19-32cm kanal * (1)</b>		0814	21040852	12 stk

**Komplette grunnmursventiler med klaffventil!**

For skjøtekanaler med/uten innvendig ventil til ovenfor produkter, se art. 129020 side 35

\* For art. 0814 benyttes innv. 6x6" klaffventil (art. 211120) eller tallerkenventil (art. 206862)

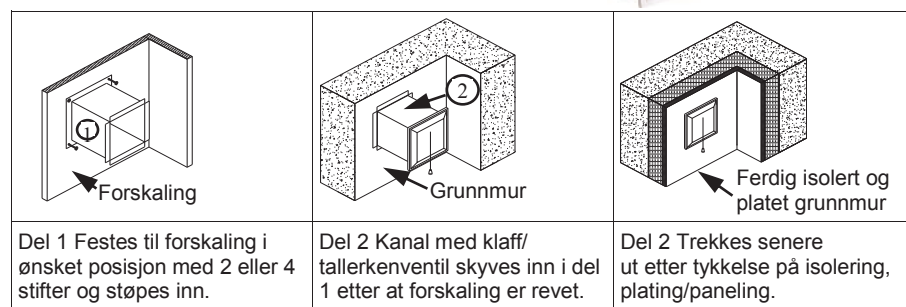

Det utvendige plastbeskyttelseslokket fjernes etter at murarbeidet er ferdig (pussing, etc.) Beskyttelseslokket gir perfekt pusskant samtidig som det beskytter risten. **Benyttes også for sprøytebetong.**

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 108180 - 0814						
Dimensjoner i mm (se målskisse)						
Art.no.	A	B	C	D	E	F
108180	178	184	140	148	11	250-460
0802	178	184	140	148	11	145
108181	178	184	140	148	11	200-360
118346	178	175	155	155	58	250-460
0803	178	184	140	148	11	195
0813	178	184	140	148	11	245
????	178	184	140	140	11	295
0814	178	184	140	148	11	190-320

Produktene kan leveres i andre dimensjoner og materialer på forespørsel!

