

Trekk- og lydreduserende teleskopventil art.no 2400dB

Lydreduksjon $D_{n,w}+C_{tr} = 46dB$



- Trekkfri friskluftsentil (se skisse for luftstrømsmønster neste side)
- 3 åpningsposisjoner for variabelt luftinntak - lukker ved max. snortrekk
- Teleskopeffekt for veggtykkelse 25-40cm. Kappes enkelt for tynnere vegg med sag
- Oppfyller myndighetenes krav til lyddempning i støyutsatte områder
- Enkel montering med Ø105mm bor. Velegnet ved renovering og nybygging
- Utvendig sjalusirist standard - grå
- Filter klasse EU3 beskytter mot støv og insekter (nyttig ved mekanisk avtrekk)
- Kondensisoleret lokk på innvendig ventil
- Minimalt vedlikehold/rengjøring uten bruk av verktøy
- Ingen materialer som avgir fiber til omgivelsene
- Bulkpakket med EAN-kode

Nom.dim (Beskrivelse)

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr.kartong

Ø4" Komplet, lydred. teleskopventil
 $D_{n,w}+C_{tr}=46dB$
 m/innv. ventil m/snortrekk,
 utv. grå rist og 25-40cm kanal



2400dB

21040621

9 stk

Dekkplate 175x175mm
 Dekker over eksisterende
 6x6" ventilhull "m/metall flens"



520695

21039425

12 stk

Ø4" Veggventil
 med filter & snortrekk

Må kombineres med dekkplate (art. 520695) eller Ø4"
 teleskopkanal (art. 522044) grunnet innfesting uten skruer



525690

21040266

12 stk

Klasse EU3 Filter f/Ø4" - 10 stk/pakke



525695

21237649


50 stk

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 2400dB

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Kapasitet i m³/t ved

Art.no	A	B	C	D	E	Luftareal	$\Delta P=2Pa$	$\Delta P=5Pa$	$\Delta P=10Pa$	$\Delta P=20Pa$
2400dB	127	127	Ø105	Ø130	250-400	40 cm ² ¹⁾	6 ²⁾	15 ²⁾	23 ²⁾	35 ²⁾



- 1) Med utvendig 6x6" Metallkappe (side 30,31) økes luftarealet til 60 cm²
- 2) Testverdier uten Filter EU3 og med utvendig rist.

Ekstra tilbehør:



Utvendig Rist
 Side 22



Tegllrist med overgang
 til Ø10cm rør
 Side 26



Rister 6x6"
 Side 19, 20



Runde rister
 Side 19



Kappe 6x6"
 Side 27, 28



Skeisvoll & Co a.s

Tekniske Data

for Lydreduserende Teleskopventil - art. 2400dB

Alle verdier oppgitt ved 40cm veggtykkelse.

Luftstrømskapasitet:

- 15m³/t - 5 Pa¹⁾
- 23m³/t - 10 Pa¹⁾
- 35m³/t - 20 Pa¹⁾

1) Testverdier uten Filter EU3 og med utvendig sjalusirist

Støyreduksjon:

- Stengt stilling: 54,6dB
- Stilling 1: 41,0dB
- Stilling 2: 40,1 dB
- Stilling 3: 39,5dB


Referanseareal: 10m²

Materialer:


- Ventil: plast/kunststoffer (ps, copp)
- Filter: PE, Klasse EU3
- Lyddempning: Melaminskum (Basotect)

NB! Alle våre ventiler er laget av miljøvennlig plast, uten PVC.

Kapasitetsdiagram:

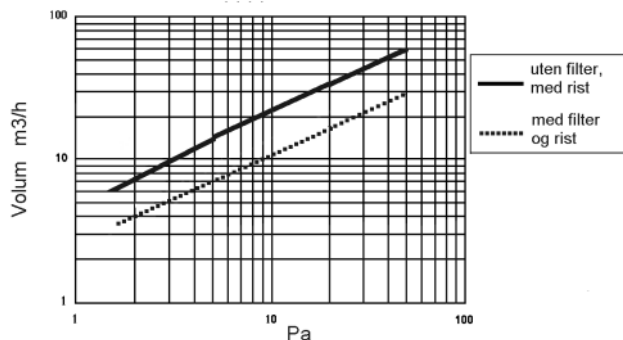


Støydiagram:

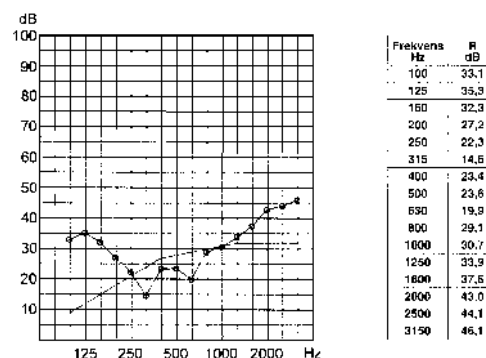

Typisk luftstrømsmønster:

Spalteventil i vindu. Gir kald trekk som fører til at ventilene holdes lukket, og dermed oppnås ingen ventilasjon.

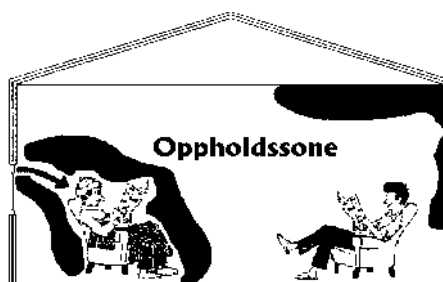

REDUSER KALD TREKK !
Monter Skeisvoll trekkreduserende veggventiler Type 524000/ 2400dB, 523003/523004 eller 525690

