


# Toalett og baderomsvifter

EL aksialvifter brukes som ventilatorer på toaletter, dusj- og vaske/tørkeområder.

- Kapasitet: 98m<sup>3</sup>/t (Ø4") og 185m<sup>3</sup>/t (Ø5") frittblåsende
- Lavt strømforbruk: 14 W(Ø4") og 16W (Ø5")(230V/50Hz)
- Lavt lydnivå
- For tak eller veggmontering
- Dobbeltisolert (IP44)

**Stilrent design!**

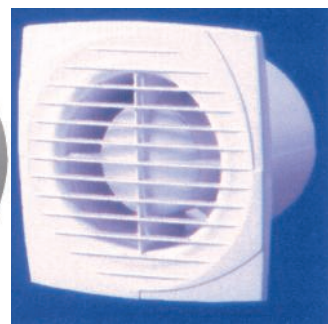

**NB!** Husk at EI-tilkobling skal utføres av autorisert installatør. Kan monteres i område 2 i våtrom.

EL700 - "Børstet RF Stål"

EL 500/525 - Hvit plast



Vi er medlem av RENAS returordning for EI. artikler

Beskrivelse	Art.no	Nobbnr	Nom. dimensjon	Ant. pr. kartong
Ø4" EL700 <b>Børstet RF- Stål</b> m/fuktstyring og timer <sup>a)</sup>	547203	41185836	Ø100mm	1 stk
Ø4" EL700 <b>Hvit</b> m/fuktstyring og timer <sup>a)</sup>	547003	41185844	Ø100mm	1 stk
Ø4" EL500 - <b>Hvit</b> uten styring	545000	26017244	Ø100 mm	1 stk
Ø4" EL500 - <b>Hvit</b> m/snorbryter(Av /På)	545001	26017251	Ø100 mm	1 stk
Ø4" Lukkespjeld for EL500/700 stenger ute kald luft	545010	27046317	Ø100mm	12 stk
Ø100mm Fleks. alum.kanal m/slangeklemme	514111	24074957	Ø100mmx0,5m	12 stk
Ø5" EL525 - <b>Hvit</b> uten styring	546000	27046325	Ø125mm	1 stk
Ø5" EL525 - <b>Hvit</b> m/fuktstyring og timer <sup>a)</sup>	546003	27046333	Ø125mm	1 stk
Ø125mm Fleks. alum.kanal m/slangeklemme	514112	27046341	Ø125mmx0,5m	10 stk

**Bygger bare  
12mm ut fra vegg!**

**Ø125mm**

TEKNISKE DATA FOR ART.NO.					
Dimensjoner i mm (se målskisse)					
Type	A	B	C	D	dB
EL700	150	95	Ø100	27	39
EL500	150	108	Ø100	12	39
EL525	176	114	Ø124	13	40

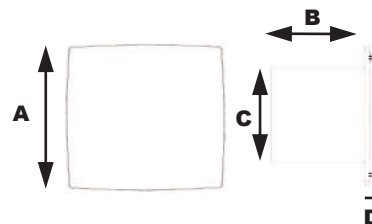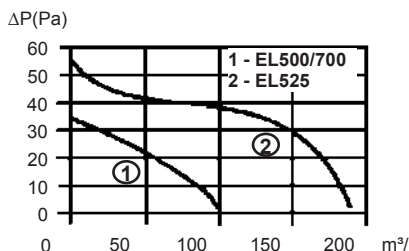


a)  
Timerfunksjonen er justerbar fra ca. 2-30 minutter  
Fuktstyringen er justerbar fra 50-90%

## Veggjenomføringer i metall:



Vifteventil  
Art.no. 5142xx, se side 38



Kappe med påstikk  
Art.no. 5143xx, se side 37

